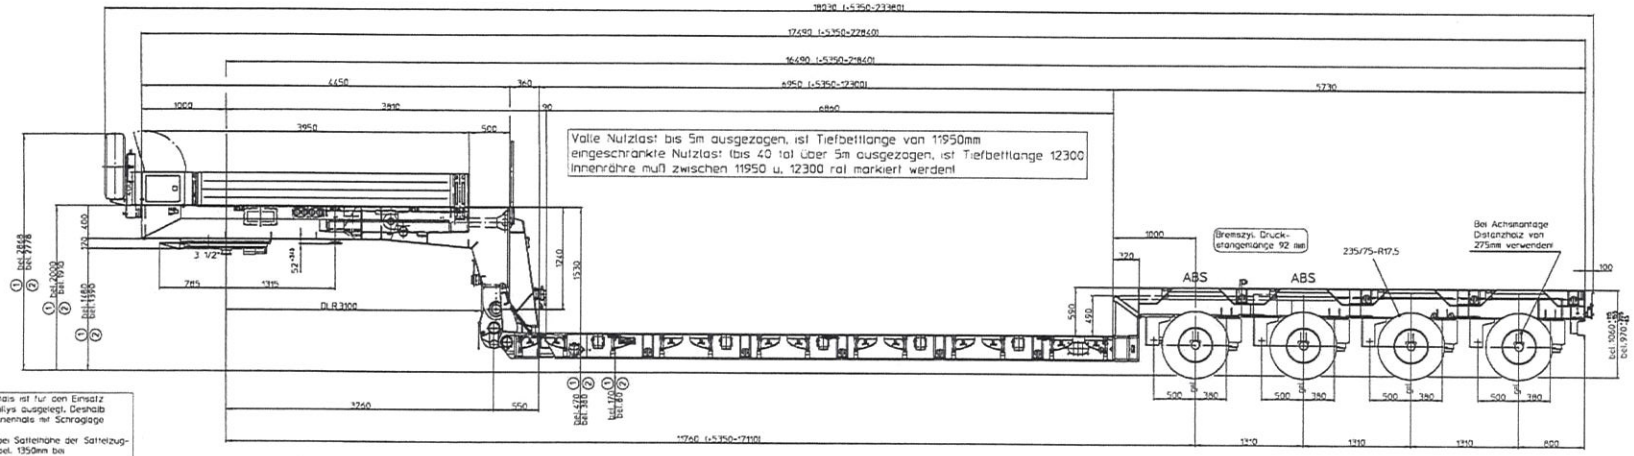

- Der Schwanenhals ist für den Einsatz eines 1-Achsdollys ausgelegt. Deshalb wird der Schwanenhals mit Schräglage gefahren.
  Diese betragt bei Sattelhöhe der Sattelzugmaschine von bel. 1350mm bei
  Stufe 1 +2,0°
  Stufe 2 -0,6°
  Bei Dolly-Einsatz betragt die bel. Sattelhöhe 1350mm + 260mm + 1610mm.
  Die Schräglage bei
  Stufe 1 -2,0°
  Stufe 2 -0,6°

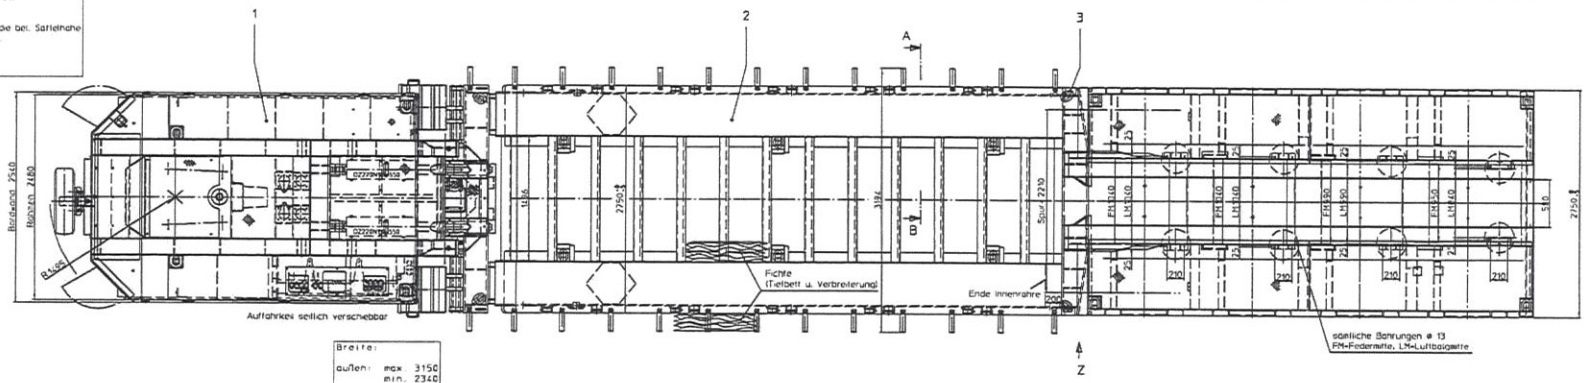

Breite:

außen:	max.	3150
	min.	2340
innen:	max.	2850
	min.	1240

Ansicht X
M 1:10

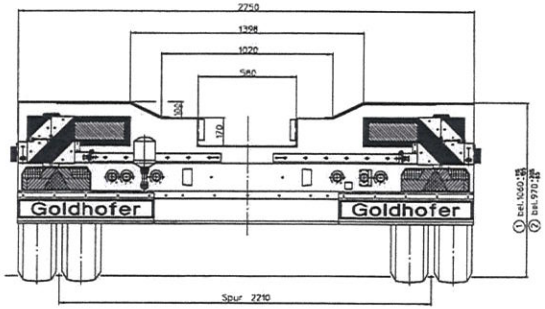

Schnitt A - B
M 1:5

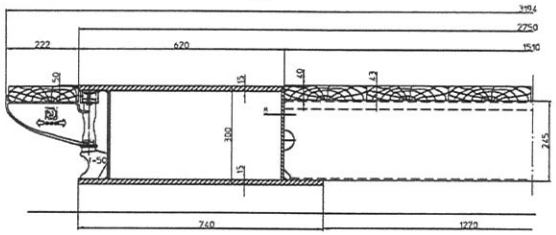

Ansicht Z
M 1:10



Ladefläche 5,35m ausziehbar
Abstufung: 0,5m-0,5m-0,5m-0,5m-0,5m-0,5m-0,5m-0,5m-0,5m-0,5m-0,35m

www.Goldhofer.de				
Fahrzeugzsb. STZ-VL 4-41/80 A Fahrzeugzsb. Vehicle assembly STZ-VL 4				
493556				A
				Freigegeben
				1/1

Gedruckt am 12.12.2019 - Ausgedruckte Zeichnungen nicht von Änderungsstand betroffen